




POLYMEX P-3016 DÖKME TIP KAÜÇUK BAĞLAYICISI

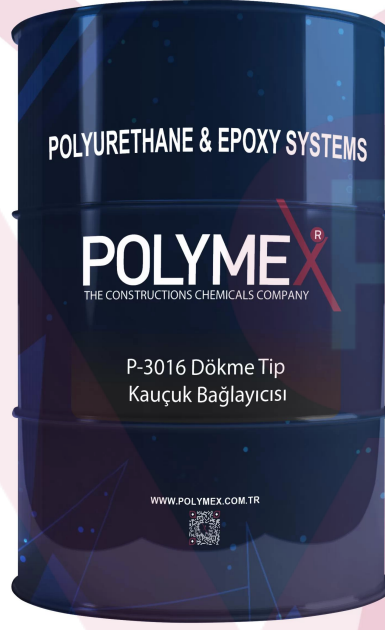

Dökme Tip Kauçuk Bağlayıcısı dökme tip kauçuk bağlayıcı binderdir. Tek komponentli poliüretan bazlı yapıştırıcı, MDI prepolimeridir.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Uygulama Alanları: Endüstriyel kauçuk kaplamalar ve spor sahaları, park, bahçe, çocuk oyun alanları dekoratif kaplamalar için uygundur. Dökme Tip Kauçuk Bağlayıcısı binder **Özellikler:** Solventsiz Yüksek yapışma gücü Hava koşullarına ve neme karşı dirençli Servis ısısı +20°C dir.

Renk	Açık Sarı
Viskozite	4500 mPas (25 °C)
Yoğunluk	1,1 gr/ml
Kimyasal Dayanım	7 gün sonra
Saklama ve Servis Sıcaklığı	-20 °C / + 50 °C

Kauçuk SBR ve EPDM kauçuk granülleri uygun bir karıştırıcıda Polymex-3016 ile 1/5 (%17 – %22) oranında-8-10-dakika karıştırılır. Bu uygulamadan sonra karışım finisher makinesine dökülür. Son olarak malzeme istenilen kalınlıkta yüzeye uygulanabilir.

Güvenlik Bilgileri: Bağlayıcıyı Kesinlikle Ciltle teması halinde bol su ve sabunla yıkayınız. Boş ambalajları gıda saklama kabı olarak kullanmayınız. Dökme Tip Kauçuk Bağlayıcısı binder **Notlar:** Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Dökme Tip Kauçuk Bağlayıcısı binder



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr